



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4151	Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2006	3731
--------------	-------------------------------	------

Αριθμός 441

Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα (Άδεια Εγκατάστασης και Σήμανσης Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15) Κανονισμοί του 2006, οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 26 του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).

Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΣ

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 26

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 26 του περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

147(Ι) του 2003
93(Ι) του 2005.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα (Άδεια Εγκατάστασης και Σήμανσης Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15) Κανονισμοί του 2006.

Συνοπτικός
τίτλος.

2.—(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια—

Ερμηνεία.

«ακατέργαστη Ξυλεία» (raw wood) σημαίνει την Ξυλεία των κωνοφόρων ή μη κωνοφόρων δένδρων που δεν έχει υποστεί μεταποίηση ή μεταχείριση, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15.

«αποφλοιώση» (debarking) σημαίνει την αφαίρεση του φλοιού από κυλινδρικό ξύλο, χωρίς αυτό να απαιτεί την πλήρη απαλλαγή του ξύλου από το φλοιό, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο FAO του 1990.

«Διεθνές Πρότυπο ISPM 15» (International Standard for Phytosanitary Measures) (ISPM 15 του 2002 όπως τροποποιήθηκε το 2006) σημαίνει το πρότυπο για φυτοϋγειονομικά μέτρα του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) που καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο.

«έλεγχος» σημαίνει τους ελέγχους της εγκατάστασης, της σήμανσης ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

«ενδείξεις παρουσίας ζώντων εντόμων» σημαίνει—

- (α) τις στοές εντόμων στο φλοιό ή σε ξύλο με φλοιό, εκτός από αυτόν που έχει υποστεί θερμική μεταχείριση ή
- (β) τις στοές εντόμων διατομής άνω των 3 mm σε ξύλο χωρίς φλοιό, εκτός από αυτό που έχει υποστεί θερμική μεταχείριση ή υποκαπνισμό.

«θερμική μεταχείριση» (heat treatment) σημαίνει τη διαδικασία, στην οποία ένα εμπόρευμα θερμαίνεται μέχρις ότου φθάσει σε μια ελάχιστη θερμοκρασία για μια ελάχιστη χρονική περίοδο, σύμφωνα με επίσημα αναγνωρισμένη μέθοδο με βάση το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15.

«μεταποιημένο ξύλινο υλικό» (processed wood material) σημαίνει το προϊόν που κατασκευάστηκε από ξύλο με τη χρήση κόλλας, θερμότητας και πίεσης ή με οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15.

«μεταχείριση» (treatment) σημαίνει την επισήμως εγκεκριμένη διαδικασία για τη θανάτωση ή την απομάκρυνση ή τη στέρωση των επιβλαβών οργανισμών, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15.

«μόλυνση εμπορεύματος» (infestation) σημαίνει την παρουσία στο φυτικό εμπόρευμα ζώντος επιβλαβούς οργανισμού για το εν λόγω φυτό ή φυτικό προϊόν, της προσβολής περιλαμβανουσας και τη μόλυνση, σύμφωνα με το Διεθνές Φυτοϋγειονομικό Πρότυπο CEPM του 1957, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 1999.

147(Ι) του 2003
93(Ι) του 2005. και «Νόμος» σημαίνει τον περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα Νόμο.

«ξύλινα μέσα συσκευασίας» (wood packaging material) σημαίνει τη ξυλεία ή τα ξύλινα προϊόντα, εξαιρουμένων του χαρτιού και των προϊόντων του, τα οποία χρησιμοποιούνται για στήριξη, προστασία ή μεταφορά εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης ξυλείας φεδρώματος.

«ξυλεία» σημαίνει την ομάδα εμπορευμάτων που περιλαμβάνουν την κυλινδρική ξυλεία, τη σβαρτισμένη ξυλεία, τα πριονίδια ή την ξυλεία φεδρώματος, με ή χωρίς φλοιό, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 2001.

«ξυλεία φεδρώματος» (dunnage) σημαίνει τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν στερέωση ή στήριξη στο εμπόρευμα και τα οποία δε μένουν συνδεδεμένα με το εμπόρευμα, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15.

«υποκαπνισμός» (fumigation) σημαίνει τη μεταχείριση του εμπορεύματος με χημικό σκεύασμα, που είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε αέρια

φάση, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο FAO του 1990, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 1995·

(2) Οποιοσδήποτε όροι, που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος.

3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι η ενσωμάτωση των διεθνώς αποδεκτών φυτοϋγειονομικών μέτρων, του Διεθνούς Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων (FAO), κατά το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15, για την εξάλειψη του κινδύνου εισαγωγής και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που σχετίζονται με τα ξύλινα μέσα συσκευασίας.

Σκοπός των παρόντων Κανονισμών.

4. Κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λειτουργήσει εγκατάσταση μονάδας μεταχείρισης ξυλείας και να χρησιμοποιήσει σχετική σήμανση στα ξύλινα μέσα συσκευασίας που να υποδηλώνει ότι δεν έχουν υποστεί μεταποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών, υποβάλλει αίτηση προς την Αρμόδια Αρχή κατά το πρότυπο του Παραρτήματος I, συνοδευόμενη από φάκελο δικαιολογητικών και καταβάλλει τα τέλη που καθορίζονται στον Κανονισμό 8.

Αίτηση για έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας μεταχείρισης ξυλείας. Παράρτημα I.

5.—(1) Η Αρμόδια Αρχή ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των δικαιολογητικών της και διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για αξιολόγηση της αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 6.

Έλεγχος πληρότητας της αίτησης.

(2) Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης, η επιτόπια εξέταση αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωσή της. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει εγγράφως τον αιτητή για τις ελλείψεις και θέτει εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή της. Στην περίπτωση που οι πιο πάνω ελλείψεις δε συμπληρωθούν εντός της ορισθείσας προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται και τα καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται.

6.—(1) Η Αρμόδια Αρχή ορίζει ομάδα από τουλάχιστο τρεις εξουσιοδοτημένους Επιθεωρητές, οι οποίοι προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο και αξιολογούν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που υποβάλλει αίτηση προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο.

Επιτόπιος έλεγχος των εγκαταστάσεων.

(2) Ο έλεγχος, που προβλέπεται από την παράγραφο (1), αφορά—

(α) Το είδος και τα χαρακτηριστικά της ξυλείας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, τις πηγές προμήθειας και το είδος της μεταχείρισης που ενδεχομένως έχει υποστεί η ξυλεία αυτή·

(β) τη μέθοδο μεταχείρισης που εφαρμόζει η επιχείρηση, σύμφωνα με τα Παραρτήματα II, III, IV, για κάθε είδους ξυλεία, τη δυναμικότητα σε M³ ξυλείας, και τον αριθμό τεμαχίων των παραγόμενων ξύλινων μέσων συσκευασίας ανά εγκατάσταση·

Παραρτήματα II, III, IV.

(γ) την καταλληλότητα και επάρκεια των αποθηκευτικών χώρων σε σχέση με το είδος και τον όγκο της ξυλείας που χρησιμοποιεί, καθώς και τον αριθμό και το είδος των παραγόμενων ξύλινων μέσων συσκευασίας·

Νοείται ότι η ξυλεία και τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που δεν ικανοποιούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών αποθηκεύονται από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης σε ξεχωριστούς χώρους.

(δ) το αρχείο προμήθειας της ξυλείας και των παραγόμενων ξύλινων μέσων συσκευασίας, μετά από έλεγχο της σχέσης του όγκου της χρησιμοποιούμενης ξυλείας και του αριθμού των παραγόμενων ξύλινων μέσων συσκευασίας.

- (ε) την ιχνηλασιμότητα (tracing) της χρησιμοποιούμενης ξυλείας και των παραγόμενων ξύλινων μέσων συσκευασίας·
- (στ) τις γνώσεις του υπεύθυνου της επιχείρησης όσον αφορά τη διαδικασία παραγωγής των ξύλινων μέσων συσκευασίας, των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων έγκρισης της σήμανσης και την κατανόηση τουλάχιστο των όρων και των διαδικασιών που αφορούν τη μεταχείριση ξυλείας, όπως αυτά καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς·
- (ζ) το πρόγραμμα που καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή για τη λήψη και την αποστολή δειγμάτων ξύλου των ξύλινων μέσων συσκευασίας που κατασκευάζει για εξέταση από επίσημο εργαστήριο προκειμένου να επιβεβαιώνεται η ορθή εφαρμογή της μεταχείρισης.

(2) Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, η ομάδα των εξουσιοδοτημένων Επιθεωρητών συζητά με τον υπεύθυνο της επιχείρησης τα συμπεράσματα, με σκοπό να δοθούν πρόσθετες διευκρινίσεις.

(3) Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παράρτημα IV. Παράρτηματος IV .

(4) Σε περίπτωση όπου, μετά τον επιτόπιο έλεγχο, ήθελε διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών, η ομάδα εξουσιοδοτημένων Επιθεωρητών καταγράφει το αποτέλεσμα του ελέγχου/αξιολόγησης επί των σημείων της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού και ετοιμάζει έκθεση Ελέγχου με εισήγηση προς την Αρμόδια Αρχή, όπως καθορίζεται στο

Παράρτημα V. Παράρτημα V:

Νοείται ότι σε περίπτωση όπου η Αρμόδια Αρχή ήθελε διαπιστώσει ελλείψεις στις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο της επιχείρησης και ορίζει εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους.

(5) Στις εγκαταστάσεις, που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο σύμφωνα με τον Κανονισμό 7, διενεργείται τακτικός έλεγχος από εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή, τουλάχιστο μία φορά κατά ημερολογιακό έτος, μετά από προηγούμενη γραπτή γνωστοποίηση:

Νοείται ότι διενεργούνται αυτεπάγγελα ή κατόπιν εντολής της Αρμόδιας Αρχής και έκτακτοι έλεγχοι από εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή, καθόλο το ημερολογιακό έτος.

(6) Οι έλεγχοι της παραγράφου (5) αφορούν επιπρόσθετα—

(α) Μακροσκοπικό έλεγχο επί της χρησιμοποιούμενης ξυλείας και των παραγόμενων ξύλινων μέσων συσκευασίας:

Νοείται ότι εάν υπάρχουν υποψίες μη τήρησης των προβλεπόμενων φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων, γίνεται λήψη και αποστολή δειγμάτων ξύλου για επίσημη εργαστηριακή εξέταση, οπότε οι δαπάνες λήψης και αποστολής των δειγμάτων, καθώς και η εξέτάσή τους από επίσημο εργαστήριο βαρύνουν την Αρμόδια Αρχή·

(β) τα αποτελέσματα των επίσημων εργαστηριακών εξετάσεων επί των δειγμάτων ξύλου των ξύλινων μέσων συσκευασίας ή και της ξυλείας που χρησιμοποιείται·

(γ) την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση των βελτιώσεων ή τροποποιήσεων που εισηγήθηκε η Αρμόδια Αρχή κατά τον προηγούμενο έλεγχο·

(δ) την εγκριθείσα με βάση τον Κανονισμό 7 σήμανση επί των ξύλινων μέσων συσκευασίας.

(7) Οι έλεγχοι που διενεργούνται δε θίγουν τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, σύμφωνα με τις κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις.

(8) Κατά τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και πριν την έναρξή τους, ο εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής υποχρεούται να επιδείξει στην ελεγχόμενη επιχείρηση την εντολή ελέγχου που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

7.—(1) Εφόσον η Αρμόδια Αρχή ήθελε πεισθεί ότι ο αιτητής πληροί τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών, εγκρίνει την αίτηση και καταχωρεί την εγκατάσταση στο Μητρώο Εγγραφής Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων με Εγκαταστάσεις Μεταχείρισης και Σήμανσης Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας, σύμφωνα με το Παράρτημα VI, και επιτρέπει τη χρήση της σήμανσης που καθορίζεται στο Παράρτημα VII.

Εγκριση
επιχείρησης
και εγγραφή
στο Μητρώο.

Παράρτημα VI.
Παράρτημα VII.

(2) Η σήμανση θα πρέπει να είναι ανάλογου μεγέθους με αυτή που καθορίζεται στο Παράρτημα VII, ώστε να είναι ευανάγνωστη, ανεξίτηλα τυπωμένη και μόνιμα τοποθετημένη, χωρίς να μπορεί να αποσπαστεί, και να είναι τοποθετημένη σε ορατό σημείο σε δύο τουλάχιστον αντίθετες εξωτερικές πλευρές του ξύλινου μέσου συσκευασίας, νοουμένου ότι η χρήση κόκκινου ή πορτοκαλιού χρώματος δεν επιτρέπεται, γιατί τα χρώματα αυτά χρησιμοποιούνται στη σήμανση επικίνδυνων προϊόντων.

Παράρτημα VII.

(3) Η σήμανση μπορεί επιπρόσθετα να φέρει το λογότυπο της επιχείρησης, υπό τον όρο ότι αυτό θα δηλώνεται στην αίτηση για έγκριση που υποβάλλεται κατά το πρότυπο του Παραρτήματος I.

Παράρτημα I.

(4) Υποδείγματα σήμανσης υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο.

8.—(1) Τα προνοούμενα καταβλητέα τέλη καθορίζονται ως εξής:

Καθορισμός
τελών.

(α) Για κάθε αίτηση εγγραφής εγκατάστασης δυνάμει του Κανονισμού 4, ποσό ύψους εκατό λιρών (ΛΚ100,00)·

(β) ο κάτοχος της άδειας έγκρισης εγκατάστασης υποχρεούται να καταβάλλει ως ετήσιο τέλος ελέγχων, ποσό ύψους πενήντα λιρών (ΛΚ50,00), αρχής γενομένης από το επόμενο ημερολογιακό έτος της έγκρισης και εντός του μηνός Ιανουαρίου.

(2) Σε περίπτωση μη έγκρισης καταβολής των τελών που προβλέπονται από την παράγραφο (1), η Αρμόδια Αρχή ακυρώνει την έγκριση και διαγράφει την εγκατάσταση από το Μητρώο και, περαιτέρω, αφαιρείται η άδεια χρήσης της εγκριθείσας σήμανσης που καθορίζεται στο Παράρτημα VII.

Παράρτημα VII.

9.—(1) Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης που έχει εγγραφεί στο Μητρώο υποχρεούται—

Υποχρεώσεις
εγκατάστασης
κατα-
χωρημένης
στο Μητρώο.

(α) Να ορίζει εκπρόσωπο, ο οποίος—

(i) Να είναι έμπειρος στον τομέα της κατασκευής των ξύλινων μέσων συσκευασίας,

(ii) να γνωρίζει τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, και

(iii) να αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ της επιχείρησης και της Αρμόδιας Αρχής·

(β) να τηρεί αρχείο, για τουλάχιστον ένα έτος, το οποίο τίθεται στη διάθεση της Αρμόδιας Αρχής όταν ζητηθεί—

(i) για την Ξυλεία που χρησιμοποιεί· και

(ii) για τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που κατασκευάζει·

(γ) να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, τον εξοπλισμό, τη στελέχωση και την οργάνωση για την κάλυψη όλων των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων των παρόντων Κανονισμών·

- (δ) να πραγματοποιεί τους απαιτούμενους ελέγχους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρμόδιας Αρχής για σκοπούς ορθής εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών·
- (ε) να λαμβάνει και να αποστέλλει δείγματα ξύλου των ξύλινων μέσων συσκευασίας που κατασκευάζει ή και της ξυλείας που χρησιμοποιεί για εξέταση σε επίσημο εργαστήριο:

Νοείται ότι ο τρόπος δειγματοληψίας, η ποσότητα του δείγματος, η συχνότητα λήψης και αποστολής των δειγμάτων θα γίνεται βάσει προγράμματος το οποίο υποβάλλει μαζί με την αίτηση για αξιολόγηση:

Νοείται περαιτέρω ότι οι δαπάνες λήψης και αποστολής των δειγμάτων καθώς και η εξέτασή τους από το επίσημο εργαστήριο βαρύνουν την εγκατάσταση·

- (στ) να επιτρέπει και να διευκολύνει την πρόσβαση της Αρμόδιας Αρχής στις εγκαταστάσεις του, για τους προβλεπόμενους ελέγχους ή και για τις δειγματοληψίες, καθώς και την πρόσβαση στο αρχείο ή σε άλλα συναφή έγγραφα·
- (η) να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με την Αρμόδια Αρχή·
- (θ) να αποδέχεται, μετά από σχετική έγγραφη υπόδειξη της Αρμόδιας Αρχής, συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων βελτίωσης της φυτοϋγειονομικής κατάστασης της εγκατάστασης και τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών, και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην υποδομή, στον εξοπλισμό, στη στελέχωση και στην οργάνωση της εγκατάστασης·
- (ι) να κοινοποιεί εγγράφως και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, στην Αρμόδια Αρχή—
 - (i) οποιοσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο της αίτησης,
 - (ii) οποιαδήποτε αναστολή των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης ή της λειτουργίας ορισμένων εγκαταστάσεων επί μία συνεχή διετία ή μόνιμα, οπότεν η Αρμόδια Αρχή δύναται να διαγράψει την εγκατάσταση από το Μητρώο.
- (2) Κάθε εγγεγραμμένη στο Μητρώο εγκατάσταση, η οποία υποβάλλεται σε έλεγχο από εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή, υποχρεούται όπως—
 - (α) Παρέχει σε αυτόν ελεύθερη πρόσβαση στα γραφεία της εγκατάστασης,
 - (β) επιτρέπει τον έλεγχο και δεν παρεμποδίζει τη διενέργειά του άμεσα ή έμμεσα, και
 - (γ) παρέχει στην Αρμόδια Αρχή τα αιτούμενα στοιχεία ή πληροφορίες, χωρίς να τα αποκρύπτει από τον έλεγχο.

Αναστολή
έγκρισης.

10.—(1) Σε περίπτωση όπου, από τους ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, ήθελε διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση που έχει εγγραφεί στο Μητρώο δεν πληροί ορισμένες απαιτήσεις, η έγκριση αναστέλλεται προσωρινά, εφόσον οι ελλείψεις αφορούν επουσιώδεις παραβάσεις, και η Αρμόδια Αρχή θέτει όρους για την πλήρωση των απαιτήσεων αυτών.

(2) Σε περίπτωση όπου, από τους ελέγχους, ήθελε διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση η οποία έχει εγγραφεί στο Μητρώο έπαψε να πληροί τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και ιδιαίτερα συνιστά σοβαρή παραβίαση της ισχύουσας φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας ή αρνείται να συμμορφωθεί προς τους όρους που τυχόν έχουν τεθεί ή συστηματικά παραβιάζει τις διατάξεις

των παρόντων Κανονισμών ή παύσει επί διετία να ασκεί την εγκριθείσα δραστηριότητα, η Αρμόδια Αρχή τότε ακυρώνει οριστικά την έγκριση και διαγράφει την εγκατάσταση από το Μητρώο, και απαγορεύεται η εγκατάσταση να χρησιμοποιεί αριθμό Μητρώου που δεν είναι πλέον νόμιμα καταχωρημένος ή είναι ανύπαρκτος ή με οποιαδήποτε μορφή να υποδηλεί ψευδώς η παραπλανητικώς νόμιμη καταχώρησή της στο Μητρώο.

(3) Εάν, κατά τους τακτικούς ή/και έκτακτους ελέγχους εξουσιοδοτημένος Επιθεωρητής ήθελε διαπιστώσει παραβάσεις των παρόντων Κανονισμών από την εγκατάσταση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο, η Αρμόδια Αρχή τις κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής και του δίνεται προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών για να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του.

(4) Κάθε απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για ακύρωση της έγκρισης εκδίδεται, αφού προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του εντός της καθορισθείσας προθεσμίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

[Κανονισμός 4 και 7(3)]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Για εγγραφή στο Μητρώο των μονάδων μεταχείρισης ξυλείας και ξύλινων
μέσων συσκευασίας και εκχώρηση της ειδικής σήμανσης:Αριθμ. Κατ.⁽¹⁾ Α.Μ.⁽²⁾ (CΥ-.....)I. ΑΙΤΗΣΗ⁽³⁾

1	Αρχική	<input type="checkbox"/>
2	Συμπληρωματική ή τροποποιητική	<input type="checkbox"/>
3	Διαγραφής	<input type="checkbox"/>

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1	Επωνυμία ή όνομα της επιχείρησης (συνοδεύεται με επίσημο αντίγραφο σύστασης με τις τροποποιήσεις της):		
2	Όνοματεπώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικίας του υπεύθυνου της επιχείρησης για τη σήμανση:		
3	Έδρα της επιχείρησης:		
4	Τηλ.:	Fax:	E-Mail:

B.(1) ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.1	Ταχυδρομική Διεύθυνση:				
1.2	Τηλ.:	Fax:		E-Mail:	
1.3	Αιτούμενη μεταχείριση (π.χ. Η.Τ.)	Παραγόμενα ξύλινα μέσα συσκευασίας/ ημερολογιακό έτος			Χρησιμοποιούμενη ξυλεία/ ημερολογιακό έτος
		Είδος (π.χ. παλέτες κ.λ.π.)	Αριθ. Τεμαχίων	Είδος (π.χ. λεύκη κ.λ.π.)	

⁽¹⁾ Αριθμός Καταχώρησης.⁽²⁾ Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.). Συμπληρώνονται από τον Κλάδο Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας, Τμήμα Γεωργίας.⁽³⁾ Συμπληρώνεται από τον αιτητή το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με √.

B.(2) ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (όταν υπάρχει).

2.1	Ταχυδρομική Διεύθυνση:				
2.2	Τηλ.:	Fax:		E-Mail:	
2.3	Αιτούμενη μεταχείριση (π.χ. Η.Τ.)	Παραγόμενα ξύλινα μέσα συσκευασίας/ ημερολογιακό έτος		Χρησιμοποιούμενη ξυλεία/ημερολογιακό έτος	
		Είδος (π.χ. καφάσια κ.λ.π.)	Αριθ. Τεμαχίων	Είδος (π.χ. λεύκη κ.λ.π.)	Ποσότητα (M ³)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ:

- 1) Το τοπογραφικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων.
- 2) Η παραγωγική και/ή εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησης (σύνομη περιγραφή).
- 3) Η περιγραφή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
- 4) Για κάθε εγκατάσταση υποβάλλονται ξεχωριστά:
 - πλήρης περιγραφή της μεταχείρισης για την οποία αιτείται έγκριση σήμανσης,
 - όλα τα πειραματικά δεδομένα, καθώς και τα σχετικά σχεδιαγράμματα από τα οποία να τεκμηριώνεται η ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης,
 - ο τύπος των οργάνων μέτρησης και η διαδικασία που ακολουθείται για τη ρύθμιση – βαθμονόμηση (calibration) των οργάνων αυτών που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα πιστοποίησης.
- 5) Οι λεπτομέρειες στοίβασης κατά τη διάρκεια της μεταχείρισης.
- 6) Οι κριτικές παράμετροι της μεταχείρισης και ο τρόπος ελέγχου.
- 7) Οι συνθήκες, η δοσολογία και η χρονική διάρκεια της μεταχείρισης.
- 8) Τα έκτακτα και διορθωτικά μέτρα που πρέπει να παρθούν σε περίπτωση αποτυχίας ή προβλημάτων σε βασικές παραμέτρους της διαδικασίας μεταχείρισης.
- 9) Τα μέτρα διαχείρισης των παρτίδων ξυλείας ή ξύλινων μέσων συσκευασίας που δεν ικανοποιούν τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.
- 10) Το πρόγραμμα δειγματοληψίας και αποστολής δειγμάτων ξύλινων μέσων συσκευασίας ή και ξυλείας για εξέταση σε επίσημο εργαστήριο.
- 11) Υπόδειγμα σήμανσης σύμφωνα με το Παράρτημα VII.
- 12) Αντίγραφο καταβολής του προβλεπόμενου τέλους.
- 13) Υποβολή πρόσθετων πληροφοριών, διευκρινήσεων ή παρατηρήσεων που σχετίζονται με την αίτηση.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται και είναι σύμφωνα με τα Παραρτήματα II, III, IV, και VII των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και Φυτικά Προϊόντα (Άδεια

Εγκατάστασης και Σήμανση Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15) Κανονισμών του 2006.

Ημερομηνία:
Αιτητής

.....
(Όνοματεπώνυμο/Υπογραφή/Σφραγίδα)


Στήλη Πίνακα	ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
(B 1.3), (B 2.3)	<p>Ανάλογα με τον τύπο της αιτούμενης μεταχείρισης αναγράφεται: HT: Heat Treatment (Θερμική μεταχείριση). MB: Methyl Bromide (Μεταχείριση με βρωμιούχο μεθύλιο). BD HT: Debarking and Heat Treatment (Αποφλοιώση και Θερμική μεταχείριση). DB MB: Debarking and Methyl Bromide Treatment (Αποφλοιώση και υποκαπνισμός με βρωμιούχο μεθύλιο).</p> <p>Ξύλινα μέσα συσκευασίας: παλέτες (pallets), καφάσια (crates), μέσα συσκευασίας (packing blocks), καρούλια (drums), κιβώτια (case), σανίδες φόρτωσης (load boards), ταινίες περιδέσης παλετών (pallet collars), μαδέρια (skids), ξυλεία φεδρώματος (ξύλινο υλικό που χρησιμοποιείται για τη στερέωση ή στήριξη φορτίων αλλά δεν παραμένει συνδεδεμένο με το φορτίο) (dunnage), όπως τάκοι και σφήνες.</p> <p>Εξαιρούνται τα ξύλινα μέσα συσκευασίας που κατασκευάζονται από ξυλεία η οποία έχει υποστεί μεταποίηση.</p>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κανονισμός 6(2)(β)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ «ΗΤ»

ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Σχέδιο τριών διαστάσεων στοιβάδας ξυλείας στην οποία καθορίζονται τα σημεία τοποθέτησης των αισθητήρων μέτρησης και καταγραφής της θερμοκρασίας στο θάλαμο θερμικής μεταχείρισης για έγκριση της σήμανσης «ΗΤ».

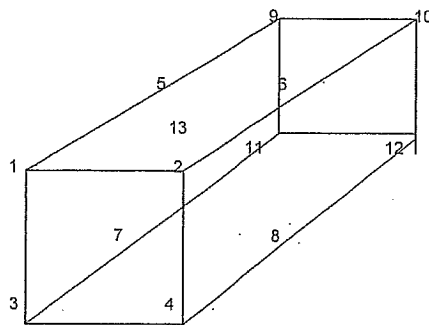

Αριθμός αισθητήρα	Θέσεις αισθητήρων
1	Άνω μέρος
2	Άνω μέρος
3	Κάτω μέρος
4	Κάτω μέρος
5	Άνω μέρος
6	Άνω μέρος
7	Κάτω μέρος
8	Κάτω μέρος
9	Άνω μέρος
10	Άνω μέρος
11	Κάτω μέρος
12	Κάτω μέρος
13	Κέντρο

Σημείωση: Βλέπε Παράρτημα ΙV, σημείο 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
[Κανονισμός 6(2)(β)]

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟ ΜΕ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΜΕΘΥΛΙΟ
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ "ΜΒ" ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαίωση μεταχείρισης με υποκαπνισμό με βρωμιούχο μεθύλιο (ΜΒ)

Επωνυμία/Όνομα επιχείρησης:

Πλήρης Διεύθυνση έδρας/κατοικίας αυτής:

Με την παρούσα βεβαιώνεται ότι ο υποκαπνισμός με βρωμιούχο μεθύλιο (methyl bromide) έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές των περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Άδεια Εγκατάστασης και Σήμανσης Ξύλινων Μέσων Συσκευασίας Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15) Κανονισμοί του 2006, αντίγραφο των οποίων κατέχω πριν από την έναρξη του υποκαπνισμού, ότι τα στοιχεία του υποκαπνισμού τα οποία αναφέρονται παρακάτω είναι ακριβή και ότι ο υποκαπνισμός έγινε από άτομα που έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμων του 1993 και 2004.

1. Είδος εμπορεύματος

Παλέτες, καφάσια, κιβώτια, κ.λ.π. (ορίζονται):

Σκληρή ξυλεία:

Μαλακή ξυλεία:

Είδος ξύλου (π.χ. καστανιά, λεύκη):

Η ξυλεία ή τα ξύλινα μέσα συσκευασίας είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για αερισμό μεταξύ των στιβάδων Ναι , Όχι

Εάν "Όχι", τοποθετήθηκαν στηρίγματα μεταξύ των στιβάδων και μεταξύ των στιβάδων και του εδάφους:

Ναι , Όχι

Σημάνσεις/Αριθμοί Παρτίδων Αριθμός στοιβάδων/όγκος (M³)

Χώρος υποκαπνισμού (ανοικτός χώρος/υπόστεγο/container/κ.λ.π.)

2. Λεπτομέρειες του υποκαπνισμού

Διαστάσεις θαλάμου υποκαπνισμού σε μέτρα (M).

Μήκος:

Πλάτος:

Ύψος:

Όγκος (M³):

Ποσότητα methyl bromide που χρησιμοποιήθηκε (Kg)

Αρχική

..... Kg

Μετά από 30 λεπτά,

..... Kg

Μετά από ώρες

..... Kg

Μετά από ώρες

..... Kg

Μετά από ώρες

..... Kg

Μετά από ώρες

..... Kg

Διάρκεια Υποκαπνισμού:

Ημερομηνία έναρξης .../.../..., Ώρα έναρξης

Ημερομηνία λήξης .../.../..., Ώρα λήξης

Διάρκεια εξαερισμού:

Ημερομηνία έναρξης .../.../..., Ώρα έναρξης

Ημερομηνία λήξης .../.../..., Ώρα λήξης

Τύπος και πάχος του καλύμματος που χρησιμοποιήθηκε στη μεταχείριση

.....

Χρόνος χρήσης των ανεμιστήρων (σε λειτουργία) ώρες.

Χρόνος ανεμιστήρων εκτός λειτουργίας ώρες.


Αριθμός ανεμιστήρων

Χρόνος χρήσης θέρμανσης (σε λειτουργία) ώρες.

Χρόνος θέρμανσης εκτός λειτουργίας ώρες.

3. Λεπτομέρειες σημείων δειγματοληψίας και αποτελέσματα των μετρήσεων

Στο κατωτέρω διάγραμμα σημειώνονται τα σημεία δειγματοληψίας του αερίου (Γ1, Γ2, κ.λ.π.) και των αισθητήρων μέτρησης της θερμοκρασίας (Τ1, Τ2, κ.λ.π.). Προστίθεται οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία (π.χ. θέση ανεμιστήρων, γραμμές αερίου κ.λ.π.).

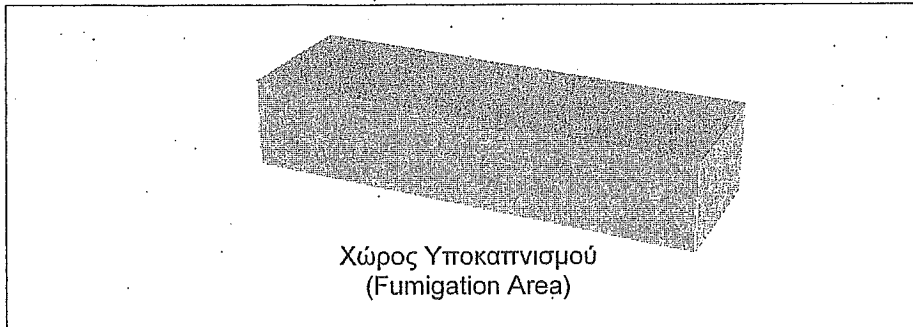

(α) Αποτελέσματα μετρήσεων συγκέντρωσης του αερίου

	Αρχική	30 λεπτά	2 ώρες	4 ώρες	16 ώρες	Άλλες
Γ1						
Γ2						
Γ3						
Γ4						
Γ5 (κ.ά.)						

(β) Αποτελέσματα μέτρησης θερμοκρασιών

	Μεγίστη °C	Ελαχίστη °C
Περιβάλλοντος χώρου		
Χώρου υποκαπνισμού		
Ξυλείας		
Ξύλινων μέσων συσκευασίας		

.....
(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του υπεύθυνου για τον υποκαπνισμό)

Ημερομηνία: .../.../...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
[Κανονισμός 6(2)(β) και 6(3)]

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ
 ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΜΕΘΥΛΙΟ,
 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ «HT» ΚΑΙ «DB» ΚΑΙ
 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ «HT»**

1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Απαιτείται έλεγχος της θερμοκρασίας στο κέντρο του ξύλου σε διαφορετικά σημεία του χώρου θερμικής μεταχείρισης (θάλαμος). Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να επαναληφθεί. Μία επανάληψη είναι αρκετή, εκτός εάν τα αποτελέσματα του επαναληπτικού ελέγχου διαφέρουν σημαντικά από εκείνα του πρώτου. Η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναλαμβάνεται για τα διαφορετικά είδη και μεγέθη ξύλου. Απαιτούνται ξεχωριστοί έλεγχοι για κάθε θάλαμο που χρησιμοποιείται για θερμική μεταχείριση-χειρισμό πριστής (πριονιστής) ξυλείας και ξύλινων μέσων συσκευασίας.

Για την έγκριση χρήσης της σήμανσης «HT» σε ξύλινα μέσα συσκευασίας είναι απαραίτητο να γίνουν δοκιμές συνδυασμών χρόνου/θερμοκρασίας ώστε να επιβεβαιωθεί ότι επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της θερμικής μεταχείρισης-χειρισμού οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

Η χρήση της σήμανσης «HT» πιστοποιεί ότι το κέντρο του ξύλου έχει θερμανθεί τουλάχιστο στους 56°C και για τουλάχιστο 30 λεπτά. Ο συνδυασμός αυτός χρόνου/θερμοκρασίας διασφαλίζει ότι το ξύλο θα είναι απαλλαγμένο από παθογόνα καραντίνας.

Η έγκριση χρήσης της σήμανσης «HT» εκχωρείται από την Αρμόδια Αρχή και είναι η επίσημη διαβεβαίωση ότι ικανοποιούνται πλήρως οι φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISPM 15 για θερμική μεταχείριση.

ΣΚΛΗΡΟ ΞΥΛΟ (HARDWOOD) ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΞΥΛΟ (SOFT WOOD)

Δεν απαιτούνται ξεχωριστές δοκιμές για τα διαφορετικά είδη μαλακού ξύλου (κωνοφόρα). Το ίδιο ισχύει και για τα διαφορετικά είδη σκληρού ξύλου (μη κωνοφόρα).

Στην περίπτωση που μαλακό και σκληρό ξύλο υφίστανται ταυτόχρονα θερμική μεταχείριση στον ίδιο θάλαμο τότε απαιτούνται ξεχωριστές δοκιμές στους δύο τύπους ξύλου προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος του ξύλου με τη μικρότερη ταχύτητα διείσδυσης της θερμότητας στο κέντρο του. Αυτή η δοκιμή θα καθορίσει τις ελάχιστες συνθήκες που θα εφαρμοστούν για παρτίδες που αποτελούνται από μαλακό και σκληρό ξύλο.

Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών το ξύλο της λεύκης (*Populus spp.*) θεωρείται ως μαλακό.

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Αισθητήρες τοποθετούνται σε διάφορα σημεία της στοιβάδας για καταγραφή της θερμοκρασίας στις γωνίες και στο κέντρο σε τουλάχιστο 13 σημεία (Παράρτημα II) ή σε διαφορετικό αριθμό σημείων ανάλογα με τη διαδικασία ρύθμισης της θερμοκρασίας στο θάλαμο, όπως εκάστοτε εγκρίνεται από την Αρμόδια Αρχή.

Η επιχείρηση έχει την ευθύνη για την προμήθεια των κατάλληλων οργάνων μέτρησης, παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας καθώς και ρύθμισης-βαθμονόμησής τους (calibration).

Οι αισθητήρες μέτρησης και καταγραφής της θερμοκρασίας τοποθετούνται σε οπές που ανοίγονται στο κέντρο του ξύλου σε σημεία με την μικρότερη απόσταση από το εξωτερικό μέρος του και καλύπτονται με κατάλληλη ουσία η οποία είναι ανθεκτική στη θερμότητα προκειμένου να αποφεύγεται ο επηρεασμός των μετρήσεων της θερμοκρασίας του κέντρου του ξύλου από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου. Οι οπές δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από ό,τι είναι απαραίτητο για την υποδοχή των αισθητήρων μέτρησης της θερμοκρασίας.

Επίσης πρέπει να γίνονται μετρήσεις του χώρου του θαλάμου με ξηρό και υγρό θερμομέτρο για σύγκριση με τις μετρήσεις του κέντρου του ξύλου. Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται καλύτερη εικόνα της ταχύτητας αύξησης της θερμοκρασίας του αέρα του περιβάλλοντος χώρου στο θάλαμο και της θερμοκρασίας στο εσωτερικού του ξύλου.

Η άνοδος της θερμοκρασίας στο ξύλο εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία του αέρα στο περιβάλλον (καλοκαίρι/χειμώνας), το πάχος του ξύλου, τη σχετική υγρασία του ξύλου και τη θερμοκρασία και υγρασία του θαλάμου θερμικής μεταχείρισης.

Όσον μεγαλύτερη είναι η σχετική υγρασία τόσο ταχύτερη είναι η διείσδυση της θερμοκρασίας στο κέντρο του ξύλου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα πρέπει να παρακολουθούνται μέχρι που η θερμοκρασία στο ψυχρότερο κομμάτι ξύλου φθάσει τουλάχιστο τους 56°C στο κέντρο του και να διατηρήσει αυτή τη θερμοκρασία για τουλάχιστο 30 λεπτά. Είναι ουσιώδες για τη μεταχείριση «HT» το ξύλο να θερμαίνεται όσο γίνεται πιο γρήγορα ώστε να μην υφίσταται σημαντική ξήρανση που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωσή του και τη δημιουργία ρωγμών. Για να επιτευχθούν αυτές οι συνθήκες θα πρέπει η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ξηρού και υγρού θερμομέτρου να μην ξεπερνά τους 5°C.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης θερμικής μεταχείρισης ξυλείας διαφορετικών διαστάσεων και διαφορετικών ξύλινων μέσων συσκευασίας (π.χ. παλέτες, καφάσια) οι αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας τοποθετούνται σε εκείνα

τα σημεία των ξύλων με τη μεγαλύτερη διάσταση (πλάτος X πάχος) ακολουθώντας τις οδηγίες του Παραρτήματος II.

Εφόσον καθοριστεί η μεταβλητότητα ανόδου της θερμοκρασίας του θαλάμου που αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και δείκτη της θερμικής συμπεριφοράς του, οι αισθητήρες στην επανάληψη της δοκιμής θα πρέπει να τοποθετηθούν κυρίως στα ψυχρότερα σημεία που καθορίστηκαν από την πρώτη δοκιμή.

Για τον έλεγχο θα χρησιμοποιούνται μόνο τα αποτελέσματα των μετρήσεων της επανάληψης.

Η Αρμόδια Αρχή θα πρέπει να διαπιστώνει ότι ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις της θερμικής μεταχείρισης τόσο από τη μεθοδολογία των δοκιμών όσο και από την καταλληλότητα των οργάνων μέτρησης καθώς και από τη ρύθμιση – βαθμονόμησή τους (calibration) η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα πιστοποίησης. Επίσης από τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να προκύπτει ότι στα ξύλα όλων των διαστάσεων και ειδών (μαλακό ή σκληρό) από τα οποία έχουν παρθεί μετρήσεις επιτεύχθηκε θερμοκρασία τουλάχιστο 56°C στο κέντρο του ξύλου για τουλάχιστο 30 λεπτά.

Εφόσον η ομάδα των εξουσιοδοτημένων Επιθεωρητών διαπιστώσει από τον έλεγχο ότι ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών συντάσσει Έκθεση ελέγχου και εισηγείται ανάλογα προς την Αρμόδια Αρχή (Παράρτημα V).

Η εκχώρηση χρήσης της σήμανσης δε χορηγείται όταν δεν υπάρχουν δεδομένα από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Εάν οι δοκιμές έχουν γίνει αποκλειστικά σε μαλακό ξύλο η έγκριση χορηγείται και ισχύει μόνο για αυτό το είδος του ξύλου και όχι για σκληρό ξύλο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ «HT» ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ «HT» ΚΑΙ «DB» ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να τους εκχωρηθεί η χρήση της σήμανσης «HT» στα ξύλινα μέσα συσκευασίας που κατασκευάζουν αλλά δε διαθέτουν τους κατάλληλους θαλάμους θερμικής μεταχείρισης μπορούν να προμηθευθούν ξυλεία η οποία έχει υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση από προμηθευτές της Δημοκρατίας, Κρατών-Μελών ή Τρίτων Χωρών.

Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται έλεγχος των συνοδευτικών εγγράφων (π.χ. φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, βεβαίωση θερμικής μεταχείρισης, τιμολόγια, οδηγίες του προμηθευτή) και επιτόπιος έλεγχος της σημασμένης με «HT» ξυλείας στους χώρους της επιχείρησης.

Εάν η ξυλεία υπέστη θερμική μεταχείριση στη Δημοκρατία τότε οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή θα πρέπει προηγουμένως να έχουν ελεγχθεί και αξιολογηθεί από την Αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση

κατασκευής ξύλινων μέσων συσκευασίας που επιθυμεί να κάνει χρήση της σήμανσης «HT» θα πρέπει να καταθέσει δεδομένα (π.χ. τιμολόγια, δελτία απόστολής) ότι η ξυλεία προέρχεται από εγκεκριμένο προμηθευτή.

Εάν ο προμηθευτής της ξυλείας με θερμική μεταχείριση «HT» βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας (Κράτος-Μέλος ή Τρίτη Χώρα), τότε ανάλογα με τη χώρα καταγωγής και το είδος της ξυλείας αυτής θα πρέπει να συνοδεύεται με φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό ή πιστοποιητικό του εργοστασίου, κατά περίπτωση, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω ξυλεία έχει υποστεί την προβλεπόμενη θερμική μεταχείριση.

Τα εμπορικά έγγραφα από μόνα τους δεν επαρκούν για την επιβεβαίωση της θερμικής μεταχείρισης σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.

ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ «DB»

Εφόσον η επιχείρηση, με αίτησή της, ζητήσει εκχώρηση χρήσης της σήμανσης «DB» μαζί με τη σήμανση «HT», θα πρέπει να υποβάλει σχετικά έγγραφα (π.χ. φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, πιστοποιητικό του εργοστασίου) από τα οποία να προκύπτει ότι η ξυλεία που έχει προμηθευτεί είναι αποφλοιωμένη. Εναλλακτικά η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία από τα οποία μετά από αξιολόγηση να προκύπτει ότι διαθέτει το κατάλληλο σύστημα ελέγχου της ξυλείας και ότι λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για απομάκρυνση όλων των τεμαχίων ξύλου με φλοιό ή του φλοιού.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΜΕΘΥΛΙΟ (METHYL BROMIDE) "MB".

Ο υποκαπνισμός θα γίνεται από καταλλήλως εκπαιδευμένα άτομα και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμων του 1993 και 2004.

Εάν επιχείρηση έχει προμηθευτεί ξυλεία η οποία υπέστη τον προβλεπόμενο υποκαπνισμό και αιτείται την εκχώρηση χρήσης της σήμανσης «MB» ή «DB-MB» τότε η επιχείρηση αυτή θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει μετά από αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής ότι ικανοποιούνται πλήρως οι παρακάτω απαιτήσεις.

Τα εμπορικά έγγραφα από μόνα τους δεν επαρκούν για την επιβεβαίωση της μεταχείρισης με βρωμιούχο μεθύλιο σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς.

ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ.

1. Ο χώρος που έχει επιλεγεί για υποκαπνισμό θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- να είναι κάτω από στέγαστρο,
 - να αερίζεται καλά,
 - να διατηρεί την ελάχιστη θερμοκρασία των 10°C καθόλη τη διάρκεια του υποκαπνισμού, και
 - να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα μέτρησης, παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας του θαλάμου υποκαπνισμού και του περιβάλλοντος χώρου. Η ρύθμιση-βαθμονόμηση των οργάνων (calibration) θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα πιστοποίησης.
2. Η θερμοκρασία του ξύλου (ξύλεια και ξύλινα μέσα συσκευασίας) καταγράφεται κατά τη διάρκεια της μεταχείρισης-χειρισμού και δεν πρέπει να κατέβει κάτω των 10°C. Για το σκοπό αυτό ανοίγονται στα ξύλα σπές διαμέτρου όσο απαιτείται για την τοποθέτηση των αισθητήρων μέτρησης, παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας. Η πρώτη μέτρηση της θερμοκρασίας θα πρέπει να γίνεται μετά την παρέλευση τουλάχιστο 10 λεπτών από τη διάνοιξη της σπής ώστε η μέτρηση να μην επηρεάζεται από τη θερμότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάνοιξη της.
3. Κατά τη διάρκεια της μεταχείρισης-χειρισμού και προκειμένου να αποφεύγεται η διαφυγή αερίου στο έδαφος, το δάπεδο του θαλάμου υποκαπνισμού θα πρέπει να είναι από τσιμεντένια βάση ή άλλο αδιαπέραστο υλικό (π.χ. χρήση στρώσης πλαστικού πάχους τουλάχιστο 1 000 gauge ή 250 micron). Εάν ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται σε εμπορευματοκιβώτιο (container) και υπάρχει αμφιβολία για τη στεγανότητά του τότε αυτό θα πρέπει να καλυφθεί και στεγανοποιηθεί με κατάλληλο για το αέριο βρωμιούχο μεθύλιο (methyl bromide) υλικό κάλυψης πάχους τουλάχιστο 500 gauge ή 125 micron.

ΣΤΟΙΒΑΣΗ

Για να επιτευχθεί η μέγιστη διάχυση και διείσδυση του αερίου, η ξυλεία και τα ξύλινα μέσα συσκευασίας θα πρέπει να στοιβάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το ύψος της στοιβάδας να μην ξεπερνά τα 5Μ. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν υποστηρίγματα ύψους 0,70Μ πάνω από την οροφή της στοιβάδας και μεταξύ του δαπέδου και της πρώτης στρώσης της ξυλείας για να διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αερίου/αέρα.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Το υλικό κάλυψης πρέπει να δημιουργεί εσώκλειστο στεγανό χώρο και να αποτελείται από αδιαπέραστο υλικό όπως πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας πάχους τουλάχιστο 500 gauge ή 125 micron και το οποίο να μην έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες μπορεί να απαιτηθούν δύο στρώσεις πολυαιθυλενίου των ίδιων προδιαγραφών. Τυχόν σπές ή σχισίματα που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την κάλυψη της στοιβάδας θα πρέπει να στεγανοποιούνται πριν από την εφαρμογή του αερίου. Οι άκρες του καλύμματος στεγανοποιούνται στα σημεία επαφής του

με το δάπεδο με κατάλληλα μέσα (π.χ. στενόμακρα σακιά με άμμο ή άλλο κατάλληλο τρόπο).

Μετά την ολοκλήρωση του υποκαπνισμού και την απομάκρυνση του καλύμματος θα πρέπει να μεσολαβήσει αρκετός χρόνος για τον εξαερισμό ώστε η συγκέντρωση του αερίου βρωμιούχο μεθύλιο (methyl bromide) να είναι κάτω του επιπέδου των 5 p.p.m.

Δοσολογία υποκαπνισμού

Θερμοκρασία	Δοσολογία (gr/M ³)	Ελάχιστη συγκέντρωση (gr/M ³) σε:			
		2 ώρες	4 ώρες	12 ώρες	24 ώρες
>21°C	48	36	31	28	24
>16°C	56	42	36	32	28
>11°C	64	48	42	36	32

Ελάχιστη θερμοκρασία υποκαπνισμού 10°C και ελάχιστος χρόνος εφαρμογής 24 ώρες. Ο έλεγχος της συγκέντρωσης πρέπει να γίνεται τουλάχιστο στις 2, 4 και 24 ώρες.

Κατά τη διάρκεια του υποκαπνισμού με methyl bromide προστίθεται επιπλέον αέριο, ανάλογα με τις ανάγκες και τα αποτελέσματα των μετρήσεων που γίνονται κατά τη διάρκεια της μεταχείρισης-χειρισμού ώστε να διατηρείται η συγκέντρωση του αερίου στα προβλεπόμενα επίπεδα.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Η κυκλοφορία του μίγματος αερίου/αέρα κάτω από το κάλυμμα γίνεται με τη βοήθεια ανεμιστήρων. Στην περίπτωση που η στοιβάδα έχει μήκος μεγαλύτερο από 10 μέτρα χρησιμοποιούνται δύο ανεμιστήρες.

Δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση ανεμιστήρων σε εμπορευματοκιβώτια (containers) και στις περιπτώσεις που η στοιβάδα της ξυλείας δεν ξεπερνά σε μήκος τα 4M, εκτός εάν η εφαρμογή του αερίου γίνεται με atomiser jets και χωρίς vapouriser.

Οι ανεμιστήρες πρέπει να έχουν κατάλληλη ισχύ. Η ανάμειξη του αερίου διαρκεί συνήθως μία ώρα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Το methyl bromide πρέπει να είναι σε κατάσταση αερίου και να εφαρμόζεται με κατάλληλο vapouriser από χάλκινη σερπαντίνα η οποία θα πρέπει να είναι βυθισμένη σε θερμό λουτρό ύδατος τουλάχιστο 65°C ή με τη χρησιμοποίηση άλλης ανάλογης συσκευής.

Το αέριο εισάγεται στο θάλαμο υποκαπνισμού με γραμμές μεταφοράς που είναι τοποθετημένες στην κορυφή της στοιβάδας. Για να εξασφαλιστεί η

μέγιστη διάχυση και διεύθυνση του αερίου χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες και η συγκέντρωση ελέγχεται μέσω των γραμμών δειγματοληψίας του αερίου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Η μέτρηση της συγκέντρωσης του αερίου γίνεται με τη χρήση κατάλληλου αναλυτή αερίου (π.χ. thermal conductivity meter) ανά τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον 2 ωρών, 4 ωρών και 24 ωρών μετά την έναρξη του υποκαπνισμού.

Η ρύθμιση-βαθμονόμηση των οργάνων (calibration) θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του αρμόδιου φορέα πιστοποίησης.

Καθόλη τη διάρκεια της μεταχείρισης-χειρισμού γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές του αερίου και λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για στεγανοποίηση και προσθήκη αερίου.

Όλες οι μετρήσεις καταγράφονται από τον υπεύθυνο για τον υποκαπνισμό σε έντυπο (Παράρτημα III).

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ

Εφόσον η επιχείρηση, με αίτησή της, ζητήσει εκχώρηση χρήσης της σήμανσης «DB» μαζί με τη σήμανση «MB», θα πρέπει να υποβάλει σχετικά έγγραφα (π.χ. φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, πιστοποιητικό του εργοστασίου) από τα οποία να προκύπτει ότι η ξυλεία που έχει προμηθευτεί είναι αποφλοιωμένη. Εναλλακτικά η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία από τα οποία μετά από αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής να προκύπτει ότι διαθέτει το κατάλληλο σύστημα ελέγχου της ξυλείας και ότι λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για απομάκρυνση όλων των τεμαχίων ξύλου με φλοιό ή του φλοιού.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σε περίπτωση επίσκεψης ή ανακατασκευής σημασμένων ξύλινων μέσων συσκευασίας θα πρέπει τα πρόσθετα μέρη ξύλου να έχουν υποστεί την ίδια μεταχείριση και σήμανση. Δυνατό η Αρμόδια Αρχή να απαιτήσει τη επανάληψη της διαδικασίας μεταχείρισης και σήμανσης, για ολόκληρη τη συσκευασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
[Κανονισμός 6(4)]

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- i. Όνομα Επιχείρησης
- ii. Ταχ. Διεύθυνση
- iii. Τηλ. Φαξ
- iv. Όνομα υπεύθυνου Ταυτότητα

B. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Γ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

- i.
- ii.
- iii.

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κανονισμός 6.1)

.....

.....

.....

.....

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

.....

.....

.....

Ζ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII)
(π.χ. HT, MB, DB):

- Υπογραφή 1.
2.
3.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
(Κανονισμός 7)**



**ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**

Η καταχώρηση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε εγκεκριμένη επιχείρηση:

- Αριθμός Μητρώου.
- Στοιχεία επιχείρησης.
- Στοιχεία υπεύθυνου.
- Στοιχεία 1^{ης} εγκατάστασης.
- Στοιχεία 2^{ης} εγκατάστασης.
- Ημερομηνία εγγραφής.
- Ημερομηνία διαγραφής.
- Εγκριθείσα σήμανση.
- Το είδος της ξυλείας, τα χαρακτηριστικά του ξύλου (πλάτος x πάχος) που εγκρίνονται για κατασκευή ξύλινων μέσων συσκευασίας και τη δυναμικότητά σε M^3 κατά είδος ξυλείας / ημερολογιακό έτος.
- Το είδος των ξύλινων μέσων συσκευασίας που εγκρίνονται κατά είδος ξυλείας και η αντίστοιχη δυναμικότητα σε αριθμό τεμαχίων ξύλινων μέσων συσκευασίας / ημερολογιακό έτος.
- Άλλες παρατηρήσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
[Κανονισμός 7(1) και (2) και 8(2)]

ΣΗΜΑΝΣΗ

	<p>CY-0000 DB HT</p> <p>DA/PHS</p>		<p>CY-0000 DB MB</p> <p>DA/PHS</p>
---	--	---	--

<p>CY – Κύπρος</p> <p>0000: Τετραψήφιος αριθμός καταχώρησης επιχείρησης στο Μητρώο.</p> <p>DB HT: (debarking and Heat treatment) Αποφλοιώση και θερμική μεταχείριση της ξυλείας.</p> <p>DA/PHS: Τμήμα Γεωργίας / Κλάδος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας</p>	<p>CY – Κύπρος</p> <p>0000: Τετραψήφιος αριθμός καταχώρησης επιχείρησης στο Μητρώο.</p> <p>DB MB: (debarking and Methyl Bromide treatment) Αποφλοιώση και χημική μεταχείριση της ξυλείας με βρωμιούχο μεθύλιο.</p> <p>DA/PHS: Τμήμα Γεωργίας / Κλάδος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας</p>
--	--